



Kronos

Creazione di contenuti multimediali
per una comunicazione più efficiente

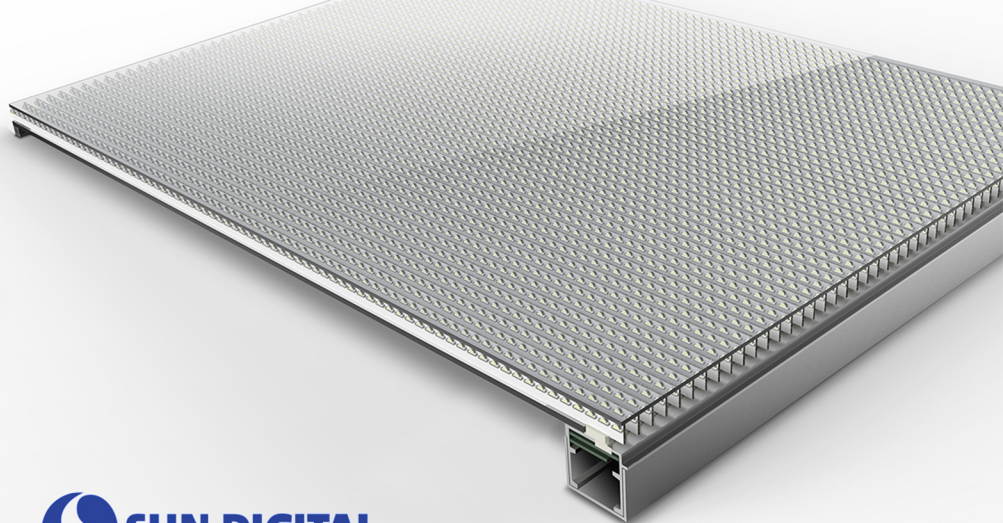

Kronos Led Wall Trasparente

Creare uno stile pubblicitario innovativo e valido

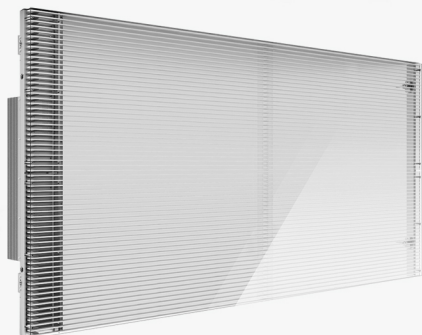

Dimensione Schermo




1000 × 500mm, 500 × 500mm

Settori di Applicazione

Vetrata e Ampi spazi interni

Kronos Led Wall Trasparente


- Trasparenza : 82%
- Luminosità : 5500cd/m²
- Profondità : 21mm
- Angolo di visione : 120°



Vantaggi chiave

82% di Trasparenza

Altissima trasparenza senza modifiche alla struttura.
Le vostre vetrate prenderanno vita.



Controllo Smart

Controllo tramite App su Smartphone.
Trasmissione dei dati via WIFI con utilizzo del Cloud.




Ampio spazio pubblicitario Angolo di visione 120°

Sun Digital Kronos trasmette immagini di alta qualità
che possono essere osservate anche da angolazioni
differenti.




Componibile

Combinazione di schermi di qualsiasi dimensione,
nessuna struttura in acciaio, nessuna installazione
complicata, facile e conveniente.




Alta luminosità | 5500 cd / m²

Chiaramente visibili anche in presenza di alta
luminosità ambientale



Kronos


Creazione di contenuti multimediali per una comunicazione più efficiente

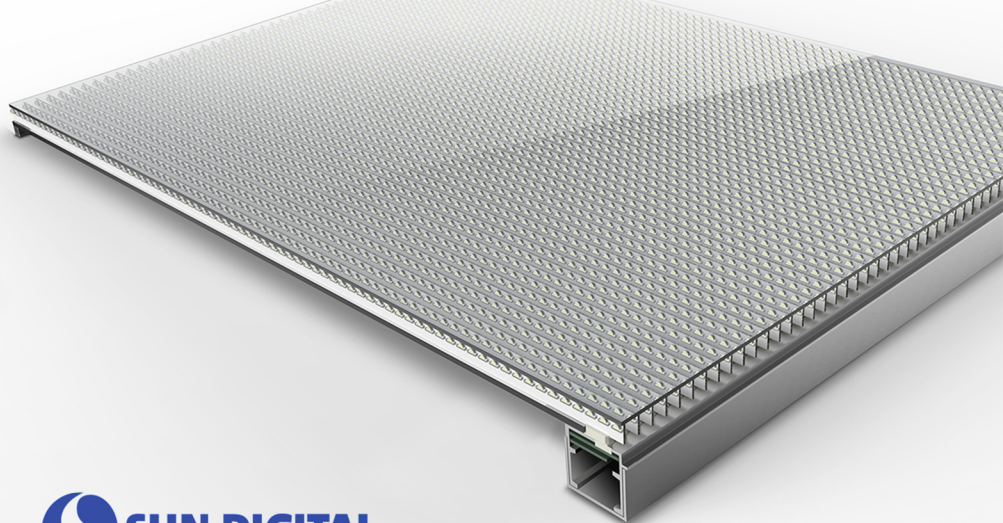

Altri Vantaggi

Super Trasparenza

Più dell' 82%.
La più alta trasparenza nel mercato dei Led Wall.

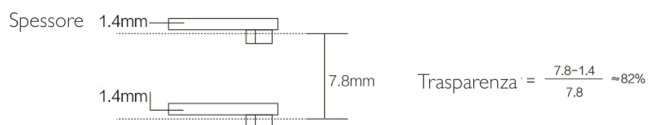

Alto Contrasto

Alto contrasto, colori sbalorditivi, immagini dinamiche e accattivanti.



Smart

Controllo tramite App su Smartphone.
Trasmissione dei dati via WIFI con utilizzo del Cloud.



High refresh rate

3840HZ refresh rate

3840HZ



60HZ

Semplice

Posizionamento e installazione veloci, manutenzione comoda e rapida.




Nuova Configurazione

Innovazione delle vetrine, nuova visione degli schermi, nuovo tipo di pubblicità




Kronos

1000 × 500 × 73 /
7 Kg

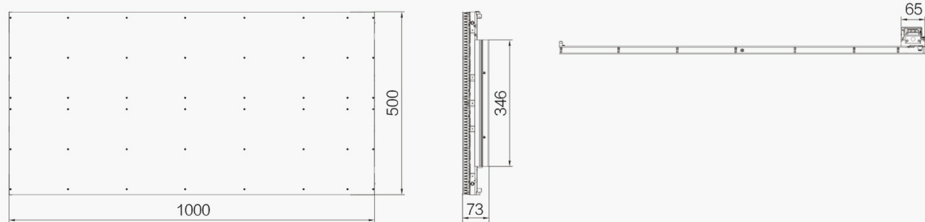

500 × 500 × 73 /
4.25 Kg

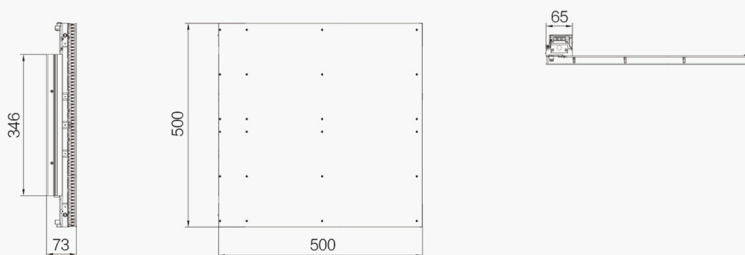


Specifiche

Size (mm)	1000X 500		500X 500	1000X 500	500X 500
Model	J3			J10	
	-R1000	-L1000	-L500	-R1000	-L500
Pixel Pitch (mm)	3.9 x 7.8			10.4 x 10.4	
Pixel Density (dot/m ²)	32768			9216	
Module Resolution (dot)	256 X 64		128 X 64	96 X 48	48 X 48
LED Type	SMD 3 in 1			SMD 3 in 1	
Brightness (cd/m ²)	5500			5000	
Transparency	82%			87%	
Viewing Angle	120			120	
Grey Level	14bits			14bits	
Scan Mode	1/4			1/2	
Refresh Rate (Hz)	3840			3840	
Frame Frequency (Hz)	60			60	
Avg.Power Consumption(W/ m ²)	240			300	
Max.Power Consumption(W/ m ²)	800			800	
Maintenance	Back			Back	
IP	IP42			IP42	
Working Temp	-20~50°C			-20~50°C	
Weight (kg/ m ²)	14		17	13	16

Kronos

Connettività

- 1 Live wire 3 Earth wire
- 2 Neutral wire 4 LAN

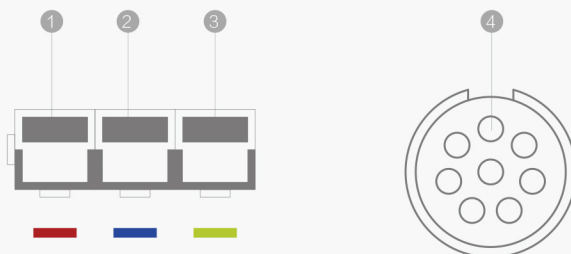

2 Tipi d'installazione



Sistema di collegamento

